

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-237529

(43)公開日 平成8年(1996)9月13日

(51)Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 4 N	5/232		H 0 4 N 5/232	A
G 0 2 B	7/09		G 0 2 B 7/11	P
G 0 3 B	3/02		G 0 3 B 3/02	
	13/32			

審査請求 未請求 請求項の数 7 F D (全 18 頁)

(21)出願番号 特願平7-65103

(22)出願日 平成7年(1995)2月28日

(71)出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72)発明者 小倉 栄夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(72)発明者 竹田 伸弘

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(72)発明者 内野 美洋

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 渡部 敏彦


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 光学装置

(57)【要約】

【目的】 簡単な作業手順でかつ高い精度で光量調整手段の撮影光学系の光軸に対する位置決めを行うことができる光学装置を提供する。

【構成】 光学装置は、表面に撮像光学系および機構系が搭載されている基板1を備える。絞り部30は、開口部1aの軸線に一致する光軸Kを中心に点対称に配置されている2枚の絞り羽根31、32を有する。各絞り羽根31、32は、それぞれに設けられた軸33、34を中心として平行な面上で回転するように構成されている。絞り羽根31の軸33は基板1に設けられている位置決め穴37に回転可能に挿入され、絞り羽根32の軸43が基板1の位置決め穴41に回転可能に挿入されている。各位置決め穴37、38に対応する軸33、43を挿入することより、各絞り羽根31、32は、その回転によって規制される絞り開口の中心位置と光軸Kとが一致するように位置決めされる。

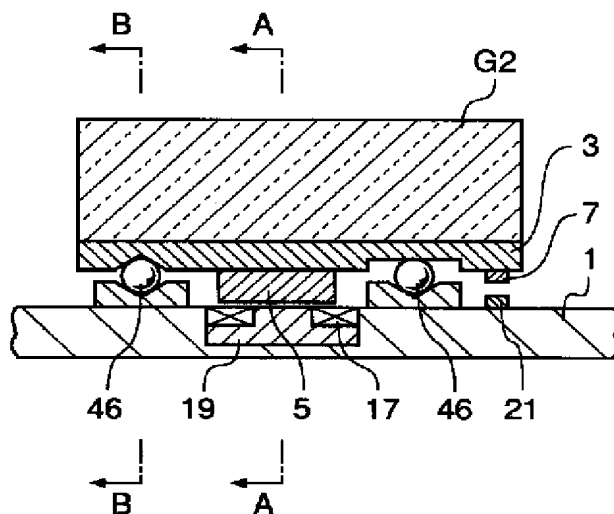

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写体像を撮影光学系を介して固体撮像素子に結像させる光学装置において、前記撮影光学系および前記固体撮像素子が搭載されている基板と、前記被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段と、前記光量調整手段が光量調整動作を行うための駆動力を発生する駆動手段とを備え、前記光量調整手段と前記駆動手段とが前記基板に平行な面上にそれぞれ配置されていることを特徴とする光学装置。

【請求項2】 前記撮影光学系によって形成される光路には、前記基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、前記光量調整手段は、前記光路部分を通過する光量を調整するように配置されていることを特徴とする請求項1記載の光学装置。

【請求項3】 前記光量調整手段は、前記光路部分の光量通過領域を調整することによって前記光量調整動作を行う可動調整部材を有し、前記可動調整部材は、前記基板にほぼ平行な面に沿って動作することを特徴とする請求項2記載の光学装置。

【請求項4】 前記可動調整部材に、前記基板に回転可能にかつ垂直に支持されている軸が設けられ、前記可動調整部材は前記軸を中心に回転運動することを特徴とする請求項3記載の光学装置。

【請求項5】 前記アクチュエータの構成部材の少なくとも一部が前記基板に設けられていることを特徴とする請求項1ないし4記載の光学装置。

【請求項6】 被写体像を撮影光学系を介して固体撮像素子に結像させる光学装置において、前記撮影光学系、前記固体撮像素子および前記被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段とが搭載されている基板を有し、前記基板に前記光量調節手段の位置を規制するための規制部が設けられていることを特徴とする光学装置。

【請求項7】 前記撮影光学系によって形成される光路には、前記基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、前記光量調整手段は、前記光路部分を通過する光量を調整するように前記基板の規制部によって位置決めされていることを特徴とする請求項6記載の光学装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、被写体像を撮影光学部材を介して固体撮像素子に結像させる光学装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】一般に、固体撮像素子を用いている光学装置には、所望の撮影範囲が得られるように、ズームレンズ機構が設けられている。

【0003】この光学装置のズームレンズ機構の構成について図23を参照しながら説明する。図23は従来の光学装置のズームレンズ機構の構成を示す縦断面図であ

る。

【0004】光学装置は、図27に示すように、第1レンズ群101a、第2レンズ群101b、第3レンズ群101c、第4レンズ群101dからなる複数のレンズ群を備える。第2レンズ群101bおよび第4レンズ群101dは所定の範囲内で光軸方向に沿ってそれぞれ移動される。第2レンズ群101bの移動によってズーム動作が行われ、第4レンズ群101dの移動によって焦点調節が行われる。

【0005】第4レンズ群101dの後方の光軸上には、光学ローパスフィルタ102およびCCDなどの固体撮像素子103が順次に配置されている。

【0006】第1レンズ群101a、第3レンズ群101c、光学ローパスフィルタ102、固体撮像素子103などは筐筒104に保持されている。

【0007】これに対し、第2レンズ群101bは光学保持部材105に保持されている。光学保持部材105は、光軸方向に平行に伸びるガイドピン106およびねじ部材107によって光軸方向に移動可能に支持されている。ガイドピン106の各端部は筐筒104にそれぞれ支持されている。

【0008】ねじ部材107には光学保持部材105に係合されるねじ部が形成されている。ねじ部材107の各端部は筐筒104にそれぞれ回転可能に支持され、ねじ部材107にはギア群101を介してステップモータ110からの駆動力が伝達される。ねじ部材107がステップモータ110からの駆動力によって回転されると、ねじ部材107の回転に伴い光学保持部材105は、ガイドピン106に案内されながら光軸方向に移動され、光学保持部材105の移動によって第2レンズ101bによるズーム動作が行われる。ねじ部材107と光学保持部材105との間における遊びは、片寄せばね108と片寄せ部材109とによって取り除かれる。

【0009】第4レンズ群101dは、第2レンズ群101bと同様に、光学保持部材116に保持されている。光学保持部材116は、光軸方向に平行に伸びるガイドピン117およびねじ部材113によって光軸方向に移動可能に支持されている。ガイドピン117の各端部は筐筒104にそれぞれ支持されている。

【0010】ねじ部材113には光学保持部材116に係合されるねじ部が形成されている。ねじ部材113の一端部は筐筒104に回転可能に支持されている。ねじ部材113の他端部は、筐筒104に回転可能に支持されるとともに、ステップモータ112の出力軸に直接接続されている。ねじ部材113がステップモータ112からの駆動力によって回転されると、ねじ部材113の回転に伴い光学保持部材116は、ガイドピン117に案内されながら光軸方向に移動され、光学保持部材116の移動によって第4レンズ101dによる焦点調節が行われる。ねじ部材113と光学保持部材116との間

における遊びは、片寄せばね108と片寄せ部材109とによって取り除かれる。

【0011】第2レンズ群102bと第3レンズ群101cとの間には絞り114が配置され、絞り114の開口径は、モータ115からの駆動力によって調節される。この絞り114の開口径の調節によって、露光量が調整される。

【0012】

【発明が解決しようする課題】近年、メモリ、マイコンなどの半導体チップの進歩により、携帯型情報機器が普及し、その小型化、高性能化がさらに進められている。この携帯型情報機器には、携帯性が必要条件として要求されているが、その携帯性の中で特に、薄くすることが強く要求されている。

【0013】このような携帯型情報機器としては、被写体像を撮像する光学装置、またはこの光学装置を含む情報機器などがあるが、この光学装置を薄型化するためには、撮像光学系（例えば、図23に示す各レンズ群、絞りおよび固体撮像素子から構成される系）、機構系（例えば、図23に示すレンズ群を駆動するギア、モータ、絞りを駆動するモータなどから構成される系）を含めて装置全体を薄くしなければならない。

【0014】しかし、従来の光学装置では、例えば、光学保持部材105が、ガイドピン106およびねじ部材107によって光軸に対称に支持されているから、第2レンズ群101bの外径に比して筐筒104の外径が大きくなり、筐筒104外部に、絞り114を駆動するためのモータ115、第2レンズ群101bを駆動するためのモータ110、第4レンズ群101dを駆動するためのモータ112などが保持されているから、光軸と直交する方向の寸法をさらに小さくすること、すなわち光軸に直交する方向に対して薄くすることは非常に困難であり、装置全体を薄型化することは非常に難しい。

【0015】また、絞り114の開口径を調節するためのモータ115は筐筒104の外部に配置されているから、絞り114の構成によって装置全体の薄型化が阻まれる。

【0016】さらに、絞り114の開口径の調節によって露光量が調整されるから、絞り114の開口径の中心と光軸とを高い精度で一致させるように絞り114の光軸に対する位置決めを行う必要があり、絞り114の筐筒104への組込時に、この位置決め作業手順が非常に複雑になる。

【0017】本発明の目的は、光量調整手段およびその駆動手段によって、装置全体の薄型化が阻止される恐れがない光学装置を提供することにある。

【0018】本発明の他の目的は、簡単な作業手順でかつ高い精度で光量調整手段の撮影光学系の光軸に対する位置決めを行うことができる光学装置を提供することにある。

【0019】

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、被写体像を撮影光学系を介して固体撮像素子に結像させる光学装置において、前記撮影光学系および前記固体撮像素子が搭載されている基板と、前記被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段と、前記光量調整手段が光量調整動作を行うための駆動力を発生する駆動手段とを備え、前記光量調整手段と前記駆動手段とが前記基板に平行な面上にそれぞれ配置されていることを特徴とする。

【0020】請求項2記載の発明は、請求項1記載の光学装置において、前記撮影光学系によって形成される光路には、前記基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、前記光量調整手段は、前記光路部分を通過する光量を調整するように配置されていることを特徴とする。

【0021】請求項3記載の発明は、請求項2記載の光学装置において、前記光量調整手段は、前記光路部分の光量通過領域を調整することによって前記光量調整動作を行う可動調整部材を有し、前記可動調整部材は、前記基板にはほぼ平行な面に沿って動作することを特徴とする。

【0022】請求項4記載の発明は、請求項3記載の光学装置において、前記可動調整部材に、前記基板に回転可能にかつ垂直に支持されている軸が設けられ、前記可動調整部材は前記軸を中心に回転運動することを特徴とする。

【0023】請求項5記載の発明は、請求項1ないし4記載の光学装置において、前記駆動手段の構成部材の少なくとも一部が前記基板に設けられていることを特徴とする。

【0024】請求項6記載の発明は、被写体像を撮影光学系を介して固体撮像素子に結像させる光学装置において、前記撮影光学系、前記固体撮像素子および前記被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段とが搭載されている基板を有し、前記基板に前記光量調整手段の位置を規制するための規制部が設けられていることを特徴とする。

【0025】請求項7記載の発明は、請求項6記載の光学装置において、前記撮影光学系によって形成される光路には、前記基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、前記光量調整手段は、前記光路部分を通過する光量を調整するように前記基板の規制部によって位置決めされていることを特徴とする。

【0026】

【作用】請求項1記載の光学装置の構成では、撮影光学系および固体撮像素子が搭載されている基板に、被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段と光量調整手段が光量調整動作を行うための駆動力を発生する駆動手段とが基板に平行な面上にそれぞれ配置されているから、光量調節手段およびその駆動手段に起因す

る基板の厚さ方向における厚さの増大を極力抑えることができる。

【0027】請求項2記載の光学装置の構成では、撮影光学系によって形成される光路に基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、光量調整手段が光路部分を通過する光量を調整するように配置されているから、基板の厚さ方向の厚さを増大させることなく、基板に垂直に伸びる光路部分の光量を光量調整手段で調整することができる。

【0028】請求項3記載の光学装置の構成では、光量調整手段が、光路部分の光量通過領域を調整することによって光量調整動作を行う可動調整部材を有し、可動調整部材が基板にほぼ平行な面に沿って動作するから、可動調整部材による基板の厚さ方向における厚さの増大を極力抑えることができる。

【0029】請求項4記載の光学装置の構成では、可動調整部材に基板に回転可能にかつ垂直に支持されている軸が設けられ、可動調整部材が軸を中心に回転運動するから、基板の厚さ方向の厚さを増大させることなく、基板に垂直に伸びる光路部分の光量を可動調整部材で調整することができる。

【0030】請求項5記載の光学装置の構成では、駆動手段の構成部材の少なくとも一部が基板に設けられているから、駆動手段による基板の厚さ方向における厚さの増大をさらに抑えることができる。

【0031】請求項6記載の光学装置の構成では、撮影光学系、固体撮像素子および被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段とが搭載されている基板に、光量調節手段の位置を規制するための規制部が設けられているから、光量調整手段の撮影光学系の光軸に対する位置を位置規制部で予め決定することができる。

【0032】請求項7記載の光学装置の構成では、撮影光学系によって形成される光路に基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、光量調整手段が光路部分を通過する光量を調整するように基板の規制部によって位置決めされているから、撮影光学系に形成された、基板に垂直に伸びる光路部分に対する位置決めを容易に行うことができる。

【0033】

【実施例】以下に、本発明の実施例について図を参照しながら説明する。

【0034】図1は本発明の光学装置の一実施例の構成を示す分解斜視図、図2は図1の光学装置の絞り部の構成を示す分解斜視図、図3は図1の光学装置の光学部材G2のアクチュエータの構成を示す縦断面図、図4は図3のB-B線に沿って得られた断面図、図5は図3のA-A線に沿って得られた断面図、図6は光学部材G2のアクチュエータの他の構成例を示す縦断面図、図7は図1の光学装置の固体撮像素子の周辺を示す縦断面図、図8は図1の光学装置の固体撮像素子の周辺を示す分解斜視図、図9は図1の光学装置の固体撮像素子の基板裏面

側の周辺を示す分解斜視図、図10は固体撮像素子の撮像面を保護するガラス部材の他の取付例を示す縦断面図、図11は固体撮像素子の撮像面を保護するガラス部材の他の取付例を示す縦断面図、図12は図1の光学装置の構成を示すブロック図、図13はフォーカシング時の合焦特性図、図14はズームトラッキングカーブを示す図である。

【0035】光学装置は、図1に示すように、表面に撮像光学系および機構系が搭載されている基板1を備える。基板1には、複数の開口部1a、1b、1cが形成されている。開口部1aは、ガラスなどで密閉部材で光束通過可能に密閉され、基板1とシールドケース49との間に形成された搭載部品の収容空間内にごみ、埃などの侵入が防止されている。

【0036】基板1に搭載されている撮像光学系は、開口部1aから導かれた被写体の光量を調節する絞り部30と、自由曲面の反射面が形成されているガラス、プラスチックなどのプリズム状の複数の光学部材G1、G2、G3、G4と、光学部材G4から射出された光を受光し、この光を電気信号に変換する固定撮像素子2とを有する。

【0037】絞り部30は、図2に示すように、開口部1aの軸線に一致する光軸Kを中心に点対称に配置されている2枚の絞り羽根31、32を有する。各絞り羽根31、32は、それぞれに設けられた軸33、34を中心として回転するように構成され、各絞り羽根31、32の回転運動は基板1に平行な面上で行われる。絞り羽根31の軸33は基板1に設けられている位置決め穴37に回転可能に挿入され、絞り羽根32の軸34が基板1の位置決め穴41に回転可能に挿入されている。各位置決め穴37、38に対応する軸33、34を挿入することより、各絞り羽根31、32は、その回転によって規制される絞り開口の中心位置と光軸Kとが一致するように位置決めされる。各絞り羽根31、32の回転によって絞り開口量が変化し、光量が調整される。

【0038】各絞り羽根31、32には、アクチュエータの一部としてそれぞれ永久磁石35、36が設けられている。この永久磁石35、36は、それぞれ絞り羽根31、32の位置を検出するための磁気スケールとしても用いられている。各永久磁石35、36は、各絞り羽根31、32の回転方向に垂直な方向にかつ基板1に対し垂直方向に磁極が配置されるように着磁されている。

【0039】永久磁石35に対向する基板1上の位置には、コイル38およびヨーク39と位置センサ40とが配置され、永久磁石36に対向する基板1上の位置には、コイル42およびヨーク43と位置センサ44とが配置されている。なお、ヨーク39は、後述するように、基板1に形成された凹部(図示せず)に基板1と一体化するように嵌め込まれている。

【0040】永久磁石35は、コイル38およびヨーク

39と共働して絞り羽根31を駆動するためのアクチュエータを構成する。このアクチュエータにおいては、永久磁石35とヨーク39との間に磁束が通過する状態でコイル38に電流を流すと、前記磁束と電流との相互作用によって永久磁石35すなわち絞り羽根31を、軸33を中心として回転させる。位置センサ40はホールセンサからなり、このホールセンサは、絞り羽根31の回転による永久磁石35の磁界の変化を検出する。位置センサ40による検出値は、所定の絞り値になるように絞り羽根31の回転量を制御するための制御量として用いられる。

【0041】永久磁石36は、コイル42およびヨーク43と共働して絞り羽根32を駆動するためのアクチュエータを構成する。コイル42の一部およびヨーク43は、基板1に形成された凹部（図示せず）に嵌め込まれている。位置センサ44は、位置センサ42と同様に、絞り羽根32の回転による永久磁石36の磁界の変化を検出するホールセンサからなる。

【0042】なお、永久磁石35、36をプラスチックマグネットで構成し、プラスチックマグネットを絞り羽根31、32の一部分となるように一体化することもできる。

【0043】各光学部材G1、G2、G3、G4は、例えば、開口部1aから絞り部30を介して入射された光が、光学部材G1の内部で複数回の反射を繰り返した後、光学部材G2に導かれるように、複数の球面レンズを組み合わせて構成されたレンズ群と同等の機能を有する。

【0044】光学部材G1は基板1に固定されている。光学部材G1には、基板1に対する位置決めをするための1対の軸G1aが設けられ、各軸G1aを対応する基板1の開口部1bに嵌合することによって、基板1に対する光学部材G1の位置決め固定が行われている。なお、本実施例では、各軸G1aと対応する開口部1bとの嵌合によって、基板1と光学部材G1との位置決め固定をしているが、これに代えて、基板1に対し光学部材G1を位置決め手段で位置決めをした後に、基板1と光学部材G1とを接着剤で固定する方法を用いることもできる。

【0045】光学部材G2、G3のそれぞれは、基板1の表面に対し平行に所定の方向（基板1の長手方向）に移動されることによって、ズーミング（焦点距離調整）動作、フォーカシング（焦点調整）動作を行うための光学部材である。

【0046】光学部材G2は、移動台3に接着剤で固定されている。移動台3は、平板状に形成された鉄などの高透磁率材からなる。移動台3には、それを基板1に対し平行にかつ所定の方向に移動させるためのアクチュエータの一部、移動位置を検出するための位置検出部と、移動方向をガイドするとともに移動位置を規制するた

の位置規制部とが設けられている。

【0047】本実施例では、図1、図3ないし図5に示すように、アクチュエータの一部として永久磁石5が、位置検出部として磁気スケール7が、位置規制部として移動方向に垂直な面内においてV字の断面形状を有する溝部9および凹状の溝部11がそれぞれ設けられている。永久磁石5は、光学部材G2移動方向に対して直角方向に着磁された2組の磁石から構成され、各磁石は基板1に平行な方向に配列されている。

【0048】移動台3、永久磁石5と共働してアクチュエータを構成するコイル17およびヨーク19は基板1に設けられている。コイルの一部およびヨーク19は、図3に示すように、基板1に形成された凹部1eに嵌め込まれている。

【0049】磁気スケール7の磁力は、MRセンサ、ホールセンサなどからなる位置センサ21で検出され、この位置センサ21は磁気スケール7に対向するように基板1に設けられている。

【0050】各溝部9、11に対向する基板1上のそれぞれの位置には、移動台3の移動方向をガイドするとともに移動位置を規制するためのレール部13、14が設けられている。レール部13、14には、移動台3の移動方向に垂直な面内においてV字の断面形状を有する溝が形成されている。各溝部9、11と対応するレール部13、14の間には、ボール46が挿入されている。

【0051】移動台3、永久磁石5、コイル17、ヨーク19によって構成されたアクチュエータにおいては、コイル17に電流を流すと、後述する磁気回路と電流との相互作用により駆動力が発生し、この駆動力によって移動台3すなわち光学部材G2が光軸方向（図3において紙面と垂直方向）に移動される。具体的には、図5（b）に示すように、永久磁石5、透磁性がある移動台3、ヨーク19の間には図中に点線で示す磁路が形成されている。永久磁石5とヨーク19との間の磁路中に存在するコイル17に電流を流すと、磁力と電流との相互作用により発生する駆動力によって移動台3すなわち光学部材G2は図中に示す矢印方向に移動される。電流の流れ方向を変化させることによって移動台3の移動方向は変化し、例えば、移動台3を図5（b）に示す位置から図5（a）に示す位置へ移動させることができ、移動台3を図5（b）に示す位置から図5（c）に示す位置へ移動させることができる。

【0052】移動台3の移動時、図4に示すように、永久磁石5とヨーク19の間には磁力による吸引力が働いているから、移動台3とレール部13とはボール46を介してガタなく密着している。移動台3が図4（a）に示す方向に移動するときにはボール46は右回転をし、また図4（c）に示す方向に移動するときにはボール46は左回転をし、移動台3の姿勢はレール部13に対しボール46を介して安定に保持される。また、移動

台3に移動中、ボール46は転がるから、ボール46に対して移動台3およびレール部13との接触面に働く転がり摩擦は、従来例で記載したガイドピンとレンズの保持部材の接触部に働くすべり摩擦に比べると、無視できるほど小さく、摩擦による光学部材G2の移動時における負荷を低減することができる。移動台3の移動に伴い磁気スケール7の磁界は変化し、その変化は位置センサ21で読み取られる。位置センサ21からの検出値は、移動台3の移動制御に用いられる。

【0053】本実施例では、基板1に平行な方向に配列されている2組の磁石からなる永久磁石5を用いているが、これに代えて、図6に示すように、それぞれ光軸と垂直方向に着磁されている永久磁石51、52を用い、各永久磁石51、52をバックヨーク53に固着するように構成することもできる。このような構成によって、磁路は最も空間的ギャップが少ない永久磁石51、52の下面とヨーク19との間に集中し、駆動力および磁路の安定化を図ることができる。

【0054】同様に、光学部材G3は、移動台4に接着剤で固定されている。移動台4は、移動台3と同じ構成を有し、移動台4には、アクチュエータの一部として永久磁石6が、位置検出部として磁気スケール8が、位置規制部として移動台4の移動方向に垂直な面内においてV字の断面形状を有する溝部10および凹状の溝部12がそれぞれ設けられている。

【0055】移動台4、永久磁石6と共働してアクチュエータを構成するコイル18およびヨーク20は、基板1に設けられている。ヨーク20は、後述するように、基板1に形成された開口部（図示せず）に基板1に一体化するように嵌め込まれた鉄ベースからなる。

【0056】移動台4、永久磁石6、コイル18、ヨーク20によって構成されたアクチュエータは、上述の永久磁石5、コイル17、ヨーク19によって構成されたアクチュエータと同じ動作を行う。

【0057】磁気スケール9の磁力は、MRセンサ、ホールセンサなどからなる位置センサ22で検出され、この位置センサ22は磁気スケール9に対向するように基板1に設けられている。

【0058】各溝部10、12に対向する基板1上のそれぞれの位置には、移動台4の移動方向をガイドするとともに移動位置を規制するためのレール部15、16が設けられている。レール部15、16には、移動台3の移動方向に垂直な面内においてV字の断面形状を有する溝が形成され、各溝部10、12と対応するレール部15、16との間にはボール47が挿入されている。この移動台4の移動に伴い光学部材G3は所定の方に移動され、移動台4の移動時に溝部10、12と対応するレール部15、16との間に発生する摩擦力は、ボール47の転がりによって低減される。

【0059】なお、本実施例では、各光学部材G2、G

3と各移動台3、4とを接着剤で固定しているが、これに代えて、各光学部材G2、G3を各移動台3、4に対しインサート成形またはアウトサート成形することによって各光学部材G2、G3と各移動台3、4と一体化することもできる。

【0060】光学部材G4は、基板1に接着剤で固定されている。光学部材G4は、その射出光の光軸が基板1の開口部1cの軸線に一致するように、基板1上に配置されている。光学部材G4には、被写体像に含まれる不要な高周波成分、赤外線を取り除くための光学フィルタ（図示せず）が貼り付けられている。なお、この光学フィルタを蒸着によって光学部材G4に一体的に形成することもできる。

【0061】各光学部材G1、G2、G3、G4で構成される光学系においては、光学部材G1で基板1の開口部1aから絞り部30を介して入射した光を基板1の表面に平行な方向に反射し、その反射された光を光学部材G2、G3で光学部材G4に導き、光学部材G4で光を基板1の表面に対し垂直な方向に射出する。

【0062】光学部材G4から射出された光は、基板1の開口部1cを介して固体撮像素子2に導かれる。

【0063】固体撮像素子2は、図1、図7ないし図9に示すように、基板1の裏面に取り付けられている。固体撮像素子2は、図8に示すように、蓄積された信号を出力するための端子、タイミングパルスなどを入力するための端子を含む複数の端子904を有する。各端子904は、固体撮像素子2の撮像面905側に設けられている。固体撮像素子2は、撮像面905の光軸が基板1の開口部1cの軸線に一致するように、基板1の裏面側に配置されている。各端子904は、基板1の裏面に設けられている端子907にそれぞれ直接にはんだ付けなどによって接続されているから、ノイズなどの影響を受け難くなる。

【0064】固体撮像素子2はその裏面側から樹脂部材903で封止されている。この樹脂部材903によって、固体撮像素子2が保護されるとともに、固体撮像素子2の基板1に対する取付強度が増す。

【0065】基板1の開口部1cは、ガラス部材50で覆われ、ガラス部材50は、光学部材G4と基板1との間に配置されている。このガラス部材50によって、固体撮像素子2の撮像面905は保護されている。

【0066】なお、本実施例では、撮像面905を保護するためのガラス部材50が基板1と光学部材G4との間に配置されているが、これに代えて、図10に示すように、固体撮像素子2の撮像面905を保護するためのガラス部材902を基板1の開口部901にはめ込むように構成することもできる。この構成では、ガラス部材902が基板1の表面に突出せず、固体撮像素子2周辺の基板1の厚さ方向に沿う厚さの増大を抑制することができ、ひいては、装置全体の厚さを薄くすることができ

る。

【0067】また、ガラス部材50に代えて、図11に示すように、光学部材G4の一部を基板1の開口部901にはめ込むように構成することによって、光学部材G4を固体撮像素子2の撮像面905を保護するためのガラス部材として兼用することもできるとともに、固体撮像素子2に対する光学部材G4に位置決めが容易になる。

【0068】さらに、本実施例では、撮像面側に電極904が形成されている固体撮像素子2を用いているが、この固体撮像素子2をセラミックなどの基板に予め装着した組立体を用いることもできる。この組立体では、固体撮像素子2の電極904とを接続する電極が設けられ、この電極と基板1の裏面に設けられている電極とを直接接続するようにすることもできる。

【0069】基板1には、図1に示すように、上述の光学撮像素子を構成する部品に加えて、複数の回路素子45a、45bが搭載されている。各回路素子45aは、光学部材G2、G3を搭載する各移動台3、4のアクチュエータ、絞り部3のアクチュエータ、各位置センサの駆動回路を構成する素子からなる。回路素子45bは、固体撮像素子2の駆動回路および映像信号処理回路を構成する素子からなる。

【0070】基板1には、各回路素子45a、45bを外部回路に接続するためのコネクタ48が設けられている。

【0071】基板1には、基板1に搭載されている部品を磁気および外部からの光から遮蔽し、内面反射を抑え、外部からのほこりの侵入を防ぐように、シールドケース49が取り付けられ、シールドケース49は、例えば内面を黒く塗装した鉄板などから形成されている。

【0072】次に、本実施例の光学装置の組立手順について説明する。

【0073】まず、第1工程では、固設部品の基板1上への配置を行う。この固設部品としては、固体撮像素子2と、光学部材G1、G4と、各光学部材G2、G3のアクチュエータを構成するコイル17、18、ヨーク19、20、レール部13、14、15、16と、位置センサ21、22と、絞り部30のコイル38、42、ヨーク39、43、位置センサ40、44と、各回路素子45a、45bとがある。

【0074】まず、固体撮像素子2は、基板1の裏面に半田付け、接着などによって固設され、固体撮像素子2の端子905と基板1の端子907とは電気的に接続される。

【0075】次いで、ガラス部材50が開口部1aを覆うように取り付けられ、光学部材G4が基板1の表面に固定される。光学部材G4は、基板1に対して接着剤などにより固着されている。

【0076】光学部材G4の取り付け後、光学部材G1

の軸G1aは対応する開口部1bに嵌合され、光学部材G1の基板1上での位置が決定される。

【0077】次いで、他の固設部品が順次に位置決めされ、半田付け、接着などにより基板1に対し固定される。コイル17、18、ヨーク19、20、位置センサ21、22、コイル38、42、ヨーク39、43、位置センサ40、44、各回路素子45a、45bは基板1に形成された配線パターンに接続される。

【0078】この第1工程の完了に伴い、固設部品の基板1上への搭載、絞り部30の絞り羽根31、32、光学部材G2、G3を搭載する移動台3、4などの可動部材を駆動制御するためのコイル、位置センサなどの電気的接続は完了する。このように、固体撮像素子2を含む基板1と電気的接続が必要な固設部品は、リード線、フレキシブルプリント板を介さずに、直接基板1にハンダなどに電気的に接続されるから、電気配線に要する組立工程が省略され、コストが低減する。

【0079】次に、第2工程が実行される。この第2工程では、可動部材である絞り羽根31、32が基板1に装着される。具体的には、絞り羽根31の軸33が基板1の穴37に挿入され、同様に、絞り羽根32の軸34が基板1の穴41に挿入される。

【0080】次に、第3工程が実行される。この第3工程では、撮像光学系である光学部材G2、G3およびそのアクチュエータを構成する可動部材の装着を行う。移動台3、4がそれぞれボール46、47を介してレール部13、…、16に搭載され、移動第3、4に対し光学部材G2、G3の位置が定められる。

【0081】次に、第4工程が実行され、この第4工程では、シールドケース49の取り付けを行う。このシールドケース49は、基板1の表面を覆うように基板1に置かれ、対応する部位を基板1のグランドパターンにハンダ付けをすることによって、固定が行われる。

【0082】第4工程の完了によって、基板1上への部品の装着は終了する。

【0083】このように、従来レンズ等の光学系を保持していた筐体という複雑で高価な部品を用いることなく、また組立工程を簡略化することができ、低コストな撮像光学系を提供することができる。

【0084】また、平面的な基板1上に上述の各部材または部品を配置することによって、基板1の厚さ方向の寸法が極力増加しないように各部品の配置、姿勢を決定することが容易になり、その結果、薄型の光学装置を簡単に得ることができる。

【0085】さらに、絞り部30の絞り羽根31、32を基板1に平行な面に回転運動させるとともに、ヨーク39、43を基板1に形成された凹部に嵌め込むことによって、絞り部30の絞り羽根31、32、ヨーク39、43などによる基板1の厚さ方向における厚さの増大を抑制することができ、より薄型の光学装置を実現す

ることができる。

【0086】さらに、固体撮像素子2が装着された基板1に対して各光学部材、光学部材の規制部、絞り部30が配置されるから、それぞれの位置精度を高精度化することができる。

【0087】さらに、絞り羽根31の軸33を基板1の穴37に挿入し、絞り羽根32の軸34を基板1の穴41に挿入することによって、各絞り羽根31、32が規制する開口と光軸Kとが一致するように、各絞り羽根31、32に対する位置決めを行うことができ、絞り部30の光軸Kに対する位置決めを簡単な手順でかつ高い精度で行うことができる。

【0088】なお、本実施例では、各光学部材G1、G2、G3、G4による撮像光学系を例に説明したが、従来例で説明したような屈折光学系によるレンズ群による撮像光学系あるいは屈折光学系によるレンズ群を付け加えた撮像光学系において、これらの光学系を基板上に直接または移動台上に配置することによって可動とするように構成することは可能である。

【0089】次に、本実施例の構成を電氣的に図12を参照しながら説明する。図12は図1の光学装置の構成を示すブロック図である。

【0090】光学装置は、図12に示すように、撮像光学系601を備える。撮像光学系601は、入射光の光量を制限する絞り部G12（図1に示す絞り部30）と、位置固定の光学部材G1と、位置移動によって撮影倍率を変化させる光学部材G2と、位置移動により焦点調節を行う光学部材G3と、位置固定で、被写体像の不要な高周波成分や赤外線を除去するための光学フィルタが形成されている光学部材G4とからなる。

【0091】光学部材G4から射出された光は固体撮像素子2に入射され、その入射光は、固体撮像素子2で電気信号に変換される。固体撮像素子2は、撮像素子駆動回路604で駆動され、撮像素子駆動回路604は、クロック回路603が発生するタイミング信号を増幅し、その増幅された信号で固体撮像素子2を駆動する。クロック回路603におけるタイミング信号の発生タイミングは、CPU616によって制御される。

【0092】固体撮像素子2から出力された電気信号は、前置処理回路605に与えられる。前置処理回路605は、固体撮像素子2からの電気信号に対し増幅、CDS処理などを行う。前置処理回路605からの信号は、A/D変換器606でデジタル信号化され、このデジタル信号はプロセス回路607に与えられる。プロセス回路607は、デジタル信号に対し各種の処理を行い、映像化する。

【0093】プロセス回路607からの映像信号は、D/A変換器608を介して表示装置609に、D/A変換器610を介してアナログ出力611に、メモリ612に、デジタル出力に、合焦情報検出回路614、輝度

情報検出回路615にそれぞれ与えられる。

【0094】表示装置609は、映像信号が示す映像を表示するLCDからなる。アナログ出力611は、例えばテレビモニタなどに信号を出力するためのアナログ信号出力端子からなる。メモリ612は、映像信号を記録する。デジタル出力613は、例えば外部の記録媒体などに信号を出力するための端子からなる。

【0095】合焦情報検出回路614は、プロセス回路607からの映像信号に基づき被写体像の合焦状態を検出する。その検出結果は、CPU616に与えられる。

【0096】輝度情報検出回路615は、プロセス回路607からの映像信号に基づき被写体像の明るさ情報を検出する。その検出結果は、CPU616に与えられる。

【0097】光学部材G2は、アクチュエータ617で所定の方向に移動される。このアクチュエータ617は、図1に示すように、移動台3、永久磁石5、コイル17、ヨーク19によって構成される。アクチュエータ617の駆動制御はアクチュエータ制御回路619からの制御信号によって行われ、この制御信号はドライブ回路620で増幅された後にアクチュエータ617に与えられる。光学部材G2の位置は位置検出器618で検出され、この位置検出器618は、図1に示す位置センサ21から構成される。位置検出器618からの信号は、増幅器621で増幅された後に、A/D変換器622を介してCPU616に与えられる。

【0098】光学部材G3は、アクチュエータ623で所定の方向に移動される。このアクチュエータ623は、図1に示すように、移動台4、永久磁石6、コイル18、ヨーク20によって構成される。アクチュエータ623の駆動制御はアクチュエータ制御回路625からの制御信号によって行われ、この制御信号はドライブ回路626で増幅された後にアクチュエータ623に与えられる。光学部材G3の位置は位置検出器624で検出され、この位置検出器624は、図1に示す位置センサ22から構成される。位置検出器624からの信号は、増幅器627で増幅された後に、A/D変換器628を介してCPU616に与えられる。

【0099】絞り部G12は、アクチュエータ629で所定の絞り量になるように駆動される。このアクチュエータ629は、図1に示すように、絞り羽根31、32、永久磁石35、36、コイル38、42、ヨーク39、43によって構成される。アクチュエータ629の駆動制御はアクチュエータ制御回路631からの制御信号によって行われ、この制御信号はドライブ回路632で増幅された後にアクチュエータ629に与えられる。絞り部G12の絞り量すなわち絞り羽根31、32の回転位置は位置検出器630で検出され、この位置検出器630は、図1に示す位置センサ40、44から構成される。位置検出器630からの信号は、増幅器633で



増幅された後に、A/D変換器634を介してCPU616に与えられる。

【0100】CPU616は、各検出器618、624、630からの検出結果、合焦情報検出回路614からの検出結果、および輝度情報検出回路615からの検出結果に基づき対応するアクチュエータ制御回路620、626、630を制御する。

【0101】CPU616には、操作部635から操作指示信号が与えられる。操作部635は撮影者による操作に対応する操作指示信号を生成する。

【0102】このような回路構成において、撮像光学系601とアクチュエータ駆動回路636と固体撮像素子2からの電気信号を処理する映像信号処理回路637とに分類することができる。アクチュエータ駆動回路636には、各アクチュエータ制御回路619、625、631が含まれ、アクチュエータ駆動回路636は、図1に示す回路素子45a内に構成される。映像信号処理回路637は、撮像素子駆動回路604とクロック回路603とともに、図1に示す回路素子45b内に構成される。

【0103】なお、CPU616、合焦情報検出回路614、輝度情報検出回路615は、基板1上に搭載することも可能であるが、特に、その搭載位置は限定されない。

【0104】表示装置609、メモリ612および操作部635は、外部に配置されている。

【0105】次に、光学装置の動作について説明する。

【0106】まず、撮影者が操作部635を操作することにより、撮影開始の命令がCPU616に入力される。CPU616では、その命令を受けて各回路の電源を入れ、クロック回路603に固体撮像素子2用のタイミング信号の出力を命令する。クロック回路603から出力されたタイミング信号は、撮像素子駆動回路604で、固体撮像素子2を駆動可能な信号に増幅される。この駆動信号により固体撮像素子2に入射された光は電気信号に変換され、この電気信号は前置直処理部回路605に与えられる。前置処理回路605は、固体撮像素子602からの電気信号に対し、例えばCDS処理、非線形化、信号増幅などの処理を行う。前置処理回路605の出力信号は、A/D変換器606でデジタル化された後、プロセス回路607に与えられる。プロセス回路607は、A/D変換器606からのデジタル信号を映像化するための各種処理、例えば原色分離、ホワイトバランス、ガンマ補正、アパーチャ補正、輝度信号、色差信号の生成などの処理を行う。この映像化信号はD/A変換器608でアナログ信号に変換され、アナログ信号が示す映像が表示装置609に表示される。また、映像信号は必要に応じてメモリ612にデジタル信号として記録され、または外部の機器に出力される。

【0107】次に、撮像光学系601の動作について説

明する。

【0108】フォーカシングは通常、自動的に行われる。合焦情報検出回路614にプロセス回路607からの映像信号が入力されると、合焦情報検出回路614は、入力された映像信号の高域成分の量（以下、合焦情報という）を検出する。合焦情報は、図13に示すように、撮像光学系601が被写体に対して合焦状態にある場合に最大となり、デフォーカスするに従い減少していく特性を示す。

10 【0109】CPU616は、光学部材G3動かしながら合焦情報の変化を検出し、合焦情報が最大となる位置まで以下のように光学部材G3を移動させるようにアクチュエータ制御回路625を制御する。CPU616は、合焦情報より算出される目標レンズ位置と実際のレンズ位置が追従するようにフォーカスレンズ移動信号を出力する。光学部材G3の実際のレンズ位置は、位置検出器624で検出された位置情報が増幅器627で増幅され、A/D変換器628でデジタル化された後、CPU616に入力され、算出される。

20 【0110】アクチュエータ制御回路625はフォーカスレンズ移動信号に基づきアクチュエータ制御信号を発生する。アクチュエータ制御信号はドライブ回路626でアクチュエータ623を駆動可能な信号に増幅され、アクチュエータ623が駆動される。アクチュエータ623の駆動に伴い光学部材G3は移動され、フォーカシングが行われる。

【0111】ズーミングは撮影者が操作部635を操作することにより行われる。操作部635より入力された指示に従い、CPU616は、光学部材G2の目標位置を算出する。現在の光学部材G2のレンズ位置は、位置検出器618で検出される。位置検出器618の出力信号は増幅器621で増幅され、A/D変換器622に入力される。A/D変換器622でデジタル化された位置検出器618からの出力は、CPU616に入力され、光学部材G2のレンズ位置情報が算出される。CPU616は、目標レンズ位置と実際のレンズ位置が追従するように光学部材G2に対する移動信号を出力する。アクチュエータ制御回路619は、光学部材G2に対する移動信号に基づきアクチュエータ制御信号を発生する。アクチュエータ制御信号は、ドライブ回路620でアクチュエータを駆動可能な信号に増幅され、アクチュエータ617が駆動される。アクチュエータ617の駆動に伴い光学部材G2は移動され、ズーミングが行われる。

【0112】本実施例のように、インナーフォーカス方式ズームレンズにおいて、被写体にピントがあった状態でズーミングを行うためには、光学部材G2の位置と光学部材G3の位置とは決められた曲線（ズームトラッキングカーブ）上を移動する必要がある。ズームトラッキングカーブの例を図14に示す。図中、0.6m、1.2m、1.0mは、被写体距離を表す。

【0113】位置検出器618から得られる光学部材G2の位置情報と位置検出器624から得られる光学部材G3の位置情報とから、現在の被写体距離が算出され、ズーミング中は現在の被写体距離に対応するトラッキングカーブに基づき光学部材G3の目標位置が算出される。光学部材G2と同様に、現在の光学部材G3のレンズ位置は位置検出器624で検出され、位置検出器624の出力信号は増幅器627で増幅され、A/D変換器628に入力される。A/D変換器628でデジタル化された位置検出器624の出力は、CPU616に入力され、光学部材G3のレンズ位置情報が算出される。CPU616は、目標レンズ位置と実際のレンズ位置とが追従するようにフォーカスレンズ移動信号を出力する。アクチュエータ制御回路625はフォーカスレンズ移動信号に基づきアクチュエータ制御信号を発生する。アクチュエータ制御信号はドライブ回路626でアクチュエータを駆動可能な信号に増幅され、アクチュエータ623が駆動され、光学部材G3が移動される。従って、ズーミング中も被写体がぼやけることなく固体撮像素子2に結像される。

【0114】露光量は、アクチュエータ629で絞り部材G12を制御し、撮像光学系601に対する開口量を変化させることで調節される。通常、この露光量は自動的に行われる。輝度情報検出回路615には、プロセス回路607から入る映像信号が入力される。輝度情報検出回路615は入力された映像信号から被写体像の明るさ（以下、輝度情報とい）を検出する。現在の絞り部G12の位置は、位置検出器630で検出される。位置検出器630の出力信号は増幅器633で増幅され、A/D変換器634に入力される。A/D変換器634でデジタル化された位置検出器630の出力は、CPU616に入力され、絞り部G12の絞り位置情報が求められる。CPU616は、入力された被写体像の輝度情報に基づき最適な露光量を算出し、さらに最適な露光量と現在の絞り位置情報とから、目標絞り位置を算出する。この目標絞り位置と実際の絞り位置とが追従するように絞り移動信号が出力される。アクチュエータ制御回路631は、絞り移動信号に基づきアクチュエータ制御信号を発生する。アクチュエータ制御信号は、ドライブ回路632でアクチュエータ629を駆動可能な信号に増幅され、アクチュエータ629が駆動される。アクチュエータ629の駆動に伴い絞り部G12が駆動され、露光量調節が行われる。

【0115】次に、基板1の構成、製造方法について図を参照しながら説明する。図15は図1の光学装置の基板の構成を示す縦断面図、図16は図1の光学装置の基板の製造方法における工程の一部を示す分解斜視図である。

【0116】基板1は、図15に示すように、セラミックベース801、鉄ベース801a、およびアルミニウ

ムベース801bから構成される。セラミックベース801の材質には、寸法安定性、放熱性に優れたセラミックが用いられ、セラミックベース801は基板1の骨組を形成するベースである。鉄ベース801aの材質には、透磁率の高い鉄が用いられ、鉄ベース801aはアクチュエータの一部を形成するヨーク（図1の19、20、図2の39、44に相当する）を構成する。アルミニウムベース801bは、撮像素子駆動回路または映像信号処理回路を形成し、熱伝導率が高いアルミニウムをベースとしている。これらのベース801、801a、801bの材質は、上記のものに限るものではなく、例えば、ベース801aの材質としては、透磁率の高い材質すなわち、電磁軟鉄、パーマロイなどを用いることもできる。ベース801bの材質としては、銅などの熱伝導率が高い材質を用いることもできる。各ベース801、801a、801bの表面には、絶縁層801cが形成されている。

【0117】次に、基板1の製造方法について図16を参照しながら説明する。

【0118】図16を参照するに、まず、鉄ベース801aとアルミニウムベース801bに相当する部分に予め穴を形成したセラミックベース801と、鉄ベース801aと、アルミニウムベース801bとが準備される。

【0119】次いで、セラミックベース801の一方の穴に鉄ベース801aが、他方の穴にアルミニウムベース801bがそれぞれ嵌め込まれる。セラミックベース801と鉄ベース801aとが、セラミックベース801とアルミニウムベース801bとがそれぞれ接着剤で固定され、1枚のベース材が形成される。

【0120】次いで、樹脂を銅箔に塗布し、ベース材に積層することにより、図15に示すセラミックベース801、鉄ベース801a、アルミニウムベース801bの各表面に絶縁層801cが形成される。なお、この方法に代わる絶縁層801cの形成方法としては、ベース材側に絶縁層を形成する樹脂を塗布した後に銅箔を積層する方法もあるが、連続加工が可能な点で前者の方が優れている。

【0121】絶縁層801cの形成後、銅箔をエッチングすることにより配線パターンの形成、ソルダーレジストの塗布、露出した銅箔表面へのはんだメッキ、はんだレベラーなどの表面処理が順次に行われる。

【0122】次いで、固体撮像素子2、コイル17、18、38、42、回路素子45a、45b、位置センサ21、22がそれぞれのはんだなどによって基板1に形成された配線パターンと電気的に接続される。コイル17、18、38、42およびレール部13、14、15、16が基板1上に接着剤で接着される。

【0123】このように、基板1のベース材として一つの部材を用いるのではなく、基板1上に実装される部品

が要求する特性に適合した性質を有する材料がベース材として用いられている。すなわち、基板の骨組となり平面性など寸法安定性に優れたセラミックベース材、アクチュエータが形成される部分に透磁率が高い鉄ベース材、電子部品の放熱を必要とする撮像素子駆動回路または映像信号処理回路が実装される部分にアルミニウムあるいは銅ベース材と、基板1上のそれぞれの部位において最適な材質を選択することで、それぞれのベース材の長所が生かせる基板を作ることができる。特に、電子部品の放熱に極めて効果があり、電子部品の発熱による基板の変形を未然に防止することができ、基板1の変形に起因する各光学部材と固体撮像素子2との相対的な位置のずれ、光学部材の倒れなどを抑制することができる。よって、基板1の変形に起因する撮影画像の劣化を未然に防止することができる。

【0124】なお、本実施例では、コイルとしてシート状のコイルを用い、このコイルを基板1上に接着剤などで接着するようにしたが、基板1上のパターンと同様に、銅箔をエッチングすることによりコイルを形成することも可能である。この場合、コイルの巻数にある程度の限界があるが、配線パターンと同様に形成できるから、シートコイルの接着などの工程を省略することができ、かつシートコイルの基板1に対する位置決め作業をなくすことができる。

【0125】次に、基板のベース材として1つの部材を用いた場合について図17を参照しながら説明する。図17は図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図である。

【0126】基板802は、図17に示すように、金属板上に絶縁層を介して配線パターンを形成した金属基板からなる。金属の材質は、透磁率が高い鉄、または放熱性に優れたアルミニウムまたは銅などである。絶縁層、配線パターンの形成は前述したものと同様であるから、その説明は省略する。

【0127】基板802の準備後、まず、撮像素子2は基板802の裏面から、コイル17、18、38、42、回路素子45a、45b、位置センサー21、22は基板802の表面から、それぞれはんだなどによって基板802に形成された配線パターンと電気的に接続され、コイル17、18、38、42、レール部13、…、16は基板802に接着剤などで固着される。本方法によると、1枚の金属板をベースに基板を形成することができるから、低コストで、平面性が良い基板を形成することができるという効果に加え、基板の金属部の材質に応じて、それぞれ以下の効果(a)、(b)を奏する。

【0128】(a)鉄などの透磁率が高い材料の場合駆動により光学系を駆動する場合、基板の一部がヨークとして作用するから、部品としてのヨークが不要になり、コストダウンに寄与する。

【0129】(b)アルミニウムなどの放熱性が良い材料の場合

撮像素子駆動回路または映像信号処理回路の周辺、アクチュエータのコイルなどの周辺で発生した熱が良好に放散され、基板の反りなどの変形を防止することができる。

【0130】次に、基板上の電子部品の発熱による変形、さらに機械的な変形を防ぐより効果的な方法について図18ないし図20を参照しながら説明する。図18は図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図、図19は図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図、図20は図19の基板の取付状態を示す図である。

【0131】この方法としては、図18に示すように、放熱を必要とするCPUなどの電子部品812の周囲に切欠809を設ける方法、図19に示すように、基板の平面性を保つ必要がある光学系全体の周囲にV溝810を設ける方法がある。

【0132】これらの方法による基板1の機器への取付方法について図18ないし図20を参照しながら説明する。

【0133】各方法による基板1に四隅には、図18および図19に示すように、取付穴811がそれぞれ設けられている。基板1における発熱が大きいCPUなどの電子部品の搭載領域は、切欠809またはV溝810で区分けされている。

【0134】これらの基板1の取付方法を図19に示す基板1を例に説明する。

【0135】基板1は、図20に示すように、取付穴811に挿通されたビス813で機器内部に設けられた基板取付部814に固定される。

【0136】基板取付部814が機器外部からの力により変形され、または加工の精度により変形しているとき、基板1には外力が作用するが、その外力によってV溝810の部分が変形されるだけで、基板1の他の部分は平面を保つことができる。

【0137】なお、図18に示す切欠809を設けた基板1の場合も同様の効果を奏する。

【0138】次に、図18に示す基板1における熱的変形の吸収構造について説明する。

【0139】具体的には、電子部品812を切欠809と縁部との間の領域に配置することによって、電子部品812の発熱時、その周辺の基板1の反りなどの変形は、前記機械的変形がV溝810で吸収されたのと同じように、熱的変形は切欠809で吸収され、切欠809からの内方に向かう領域は平面を保つことができる。

【0140】次に、他の基板構成例について図21および図22を参照しながら説明する。図21は図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図、図22は図21の基板を示す縦断面図である。

## 21

【0141】図21および図22を参照するに、基板821は、金属板上に絶縁層を介して配線パターンを形成した2つのサブ基板821a、821bから構成される。

【0142】アクチュエータを形成するサブ基板821aには透磁率が高い鉄をベースとして、撮像素子駆動回路または映像信号処理回路を形成するサブ基板821bには熱伝導率が高い銅、アルミニウムなどをベースとして用いている。各サブ基板821a、821bの表面には絶縁層821c、821dが形成されている。サブ基板821aおよび絶縁層821cには、同軸上に伸びる開口部829が形成され、サブ基板821bおよび絶縁層821dには、同軸上に伸びる開口部830が形成されている。開口部830には、固体撮像素子2が挿入され、固体撮像素子2はサブ基板821bの裏面に装着されている。固体撮像素子2には、開口部830を介して被写体光が入射される。

【0143】次に、基板821の製造方法について説明する。

【0144】まず、アクチュエータを形成する鉄ベースのサブ基板821aと、銅ベースまたはアルミニウムベースのサブ基板821bとが準備される。

【0145】次いで、樹脂を銅箔に塗布し、それぞれのベース材に積層することにより、サブ基板821a、821bの表面に絶縁層821c、821dが形成される。

【0146】絶縁層821c、821dの形成後、箔をエッチングして、サブ基板821aにはアクチュエータ回路の配線パターンが、サブ基板821bには撮像素子駆動回路または映像信号処理回路の配線パターンがそれぞれ形成される。

【0147】次いで、ソルダーレジストの塗布、露出した銅箔表面に対するはんだメッキ、はんだレベラーなどの表面処理が順次に行われる。

【0148】それぞれのサブ基板821a、821bは絶縁性の接着剤を介して積層される。

【0149】この基板821を用いることによって、図15に示す基板と同様の効果が得られることに加え、ノイズの発生源となるアクチュエータ駆動系すなわち回路素子45aおよびアクチュエータを形成するサブ基板821aに対して、ノイズの影を受け易い撮像素子駆動回路または映像信号処理のための回路素子45bおよび撮像素子駆動回路または映像信号処理回路を形成するサブ基板821bとを基板821上の全く異なる層に形成することができ、基板821内でのノイズの影響を極力小さくすることができる。なお、上記映像信号処理回路は、図12に示す映像信号処理回路637と等価であるが、その内部構成は限定されることはない。

【0150】また、基板821の製造においては、先に図16で示した基板1のように、予めベースに形成され

## 22

た穴に他のベースを嵌め込み、1枚のベースとすることをせず、2枚のベースをそれぞれ独立に従来の形成方法で製造することができ、製造工程の簡略化が図れ、製造コストを下げる事が可能となる。

【0151】

【発明の効果】以上に説明したように、請求項1記載の光学装置によれば、撮影光学系および固体撮像素子が搭載されている基板に、被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段と光量調整手段が光量調整動作を行うための駆動力を発生する駆動手段とが基板に平行な面上にそれぞれ配置されているから、光量調節手段およびその駆動手段に起因する基板の厚さ方向における厚さの増大を極力抑えることができ、光量調整手段およびその駆動手段によって、装置全体の薄型化が阻止される恐れがない。

【0152】請求項2記載の光学装置によれば、撮影光学系によって形成される光路に基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、光量調整手段が光路部分を通過する光量を調整するように配置されているから、基板の厚さ方向の厚さを増大させることなく、基板に垂直に伸びる光路部分の光量を光量調整手段で調整することができる。

【0153】請求項3記載の光学装置によれば、光量調整手段が、光路部分の光量通過領域を調整することによって光量調整動作を行う可動調整部材を有し、可動調整部材が基板にほぼ平行な面に沿って動作するから、可動調整部材による基板の厚さ方向における厚さの増大を極力抑えることができる。

【0154】請求項4記載の光学装置によれば、可動調整部材に基板に回転可能にかつ垂直に支持されている軸が設けられ、可動調整部材が軸を中心に回転運動するから、基板の厚さ方向の厚さを増大させることなく、基板に垂直に伸びる光路部分の光量を可動調整部材で調整することができる。

【0155】請求項5記載の光学装置によれば、駆動手段の構成部材の少なくとも一部が基板に設けられているから、駆動手段による基板の厚さ方向における厚さの増大をさらに抑えることができる。

【0156】請求項6記載の光学装置によれば、撮影光学系、固体撮像素子および被写体像の光量を調節する光量調整動作を行う光量調節手段とが搭載されている基板に、光量調節手段の位置を規制するための規制部が設けられているから、光量調整手段の撮影光学系の光軸に対する位置を位置規制部で予め決定することができ、簡単な作業手順でかつ高い精度で光量調整手段の撮影光学系の光軸に対する位置決めを行うことができる。

【0157】請求項7記載の光学装置によれば、撮影光学系によって形成される光路に基板に垂直に伸びる光路部分が含まれ、光量調整手段が光路部分を通過する光量を調整するように基板の規制部によって位置決めされているから、撮影光学系に形成された、基板に垂直に伸び

る光路部分に対する位置決めを容易に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光学装置の一実施例の構成を示す分解斜視図である。

【図2】図1の光学装置の絞り部の構成を示す分解斜視図である。

【図3】図1の光学装置の光学部材G2のアクチュエータの構成を示す縦断面図である。

【図4】は図3のB-B線に沿って得られた断面図である。

【図5】図3のA-A線に沿って得られた断面図である。

【図6】光学部材G2のアクチュエータの他の構成例を示す縦断面図である。

【図7】図1の光学装置の固体撮像素子の周辺を示す縦断面図である。

【図8】図1の光学装置の固体撮像素子の周辺を示す分解斜視図である。

【図9】図1の光学装置の固体撮像素子の基板裏面側の周辺を示す分解斜視図である。

【図10】固体撮像素子の撮像面を保護するガラス部材の他の取付例を示す縦断面図である。

【図11】固体撮像素子の撮像面を保護するガラス部材の他の取付例を示す縦断面図である。

【図12】図1の光学装置の構成を示すブロック図である。

【図13】フォーカシング時の合焦特性図である。

【図14】ズームトラッキングカーブを示す図である。

【図15】図1の光学装置の基板の構成を示す縦断面図である。

【図16】図1の光学装置の基板の製造方法における工程の一部を示す分解斜視図である。

【図17】図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図である。

【図18】図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図である。

【図19】図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図である。

【図20】図19の基板の取付状態を示す図である。

【図21】図1の光学装置に用いられる他の基板を示す斜視図である。


【図22】図21の基板を示す縦断面図である。

【図23】従来の光学装置の構成を示す縦断面図である。


【符号の説明】

- 1, 802 基板
- 2 固体撮像素子
- 3, 4 移動台
- 7 磁気スケール
- 5, 6, 35, 36 永久磁石
- 13, 14, 15, 16 レール部
- 17, 18, 38, 42 コイル
- 19, 20, 39, 43 ヨーク
- 21, 22 位置センサ
- 30 絞り部
- 31, 32 絞り羽根
- 33, 34 軸
- 37, 41 位置決め穴(規制部)
- 45a, 45b 回路素子
- 46, 47 ボール
- G1 光学部材
- G2 光学部材
- G3 光学部材
- G4 光学部材


【図3】

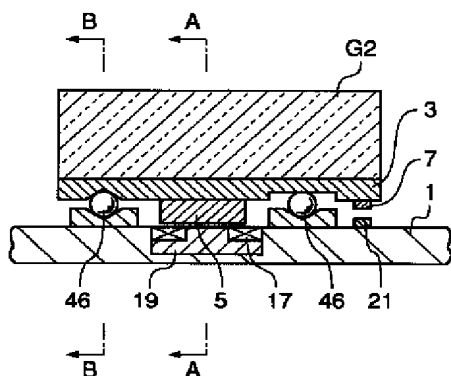


【図6】

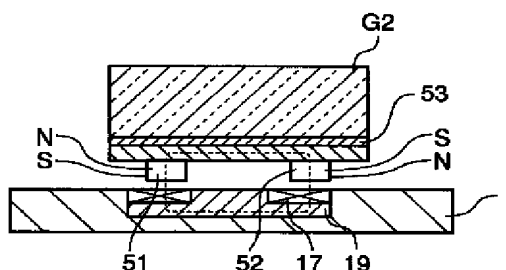


【図7】




【図1】

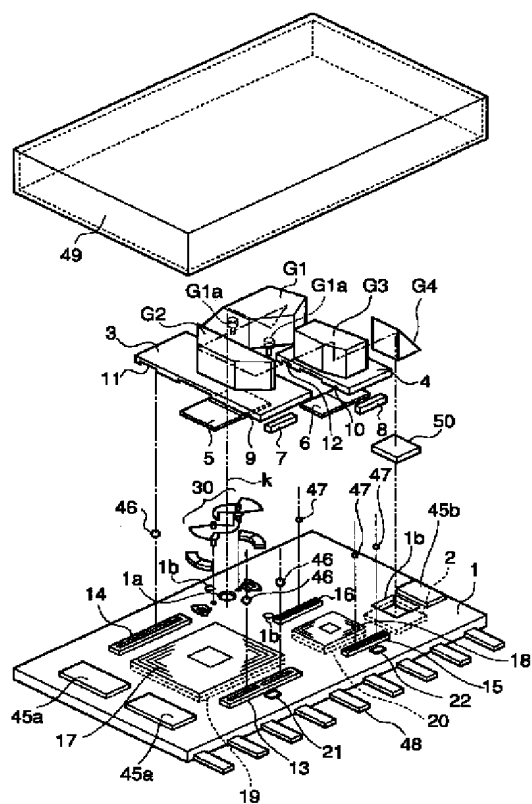


【図2】

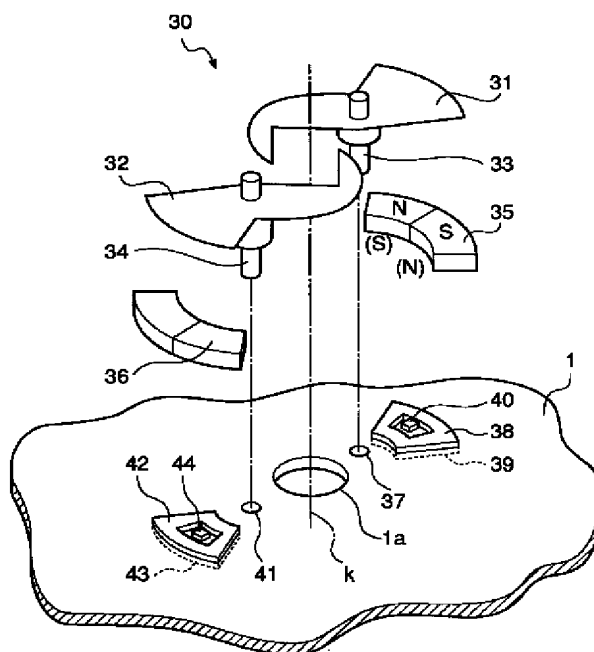


【図4】

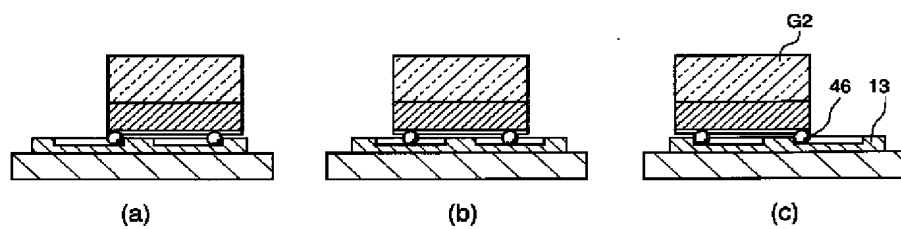


【図10】




【図5】

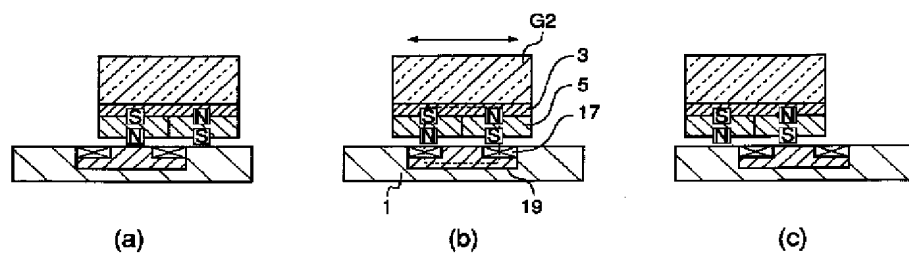


【図11】




【図8】

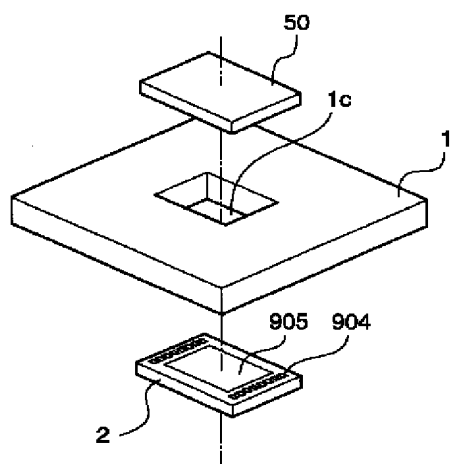


【図9】

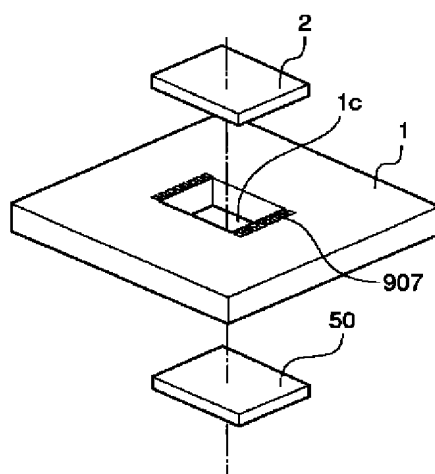


【図12】

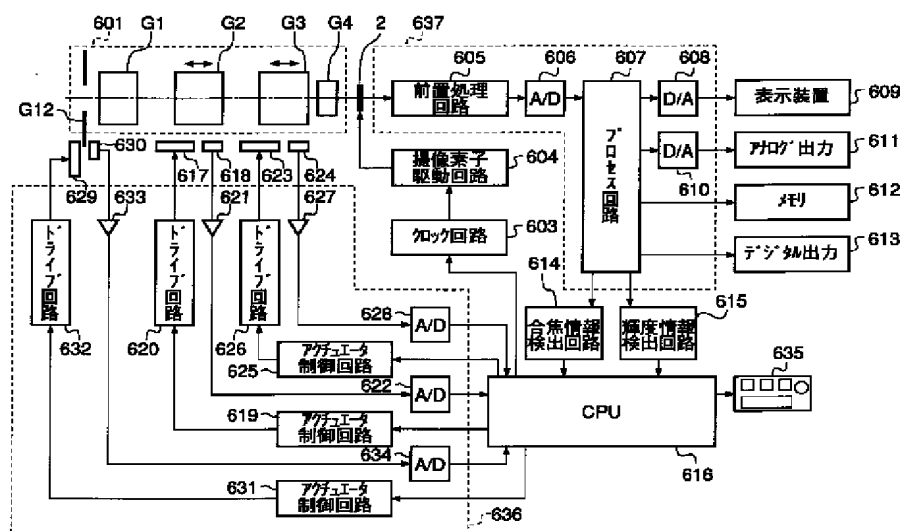


【図13】

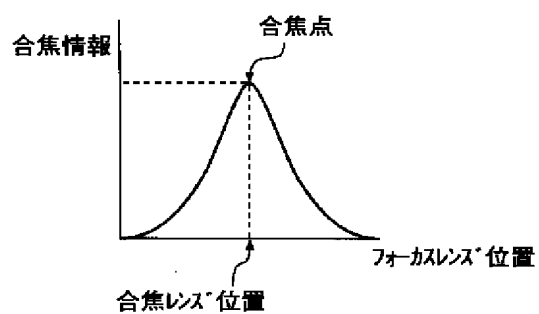


【図14】

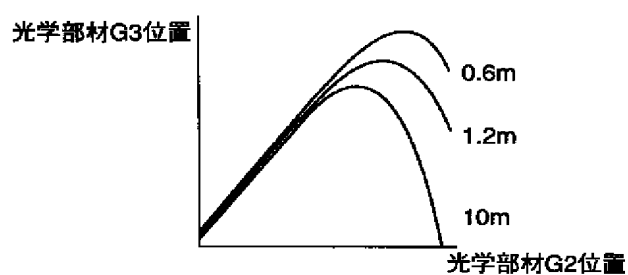


【図15】

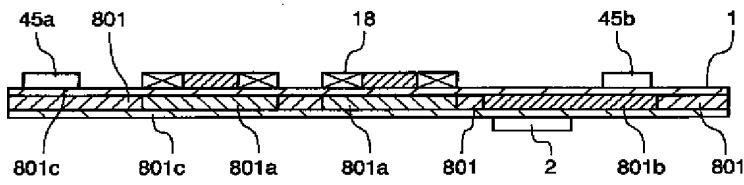


【図17】

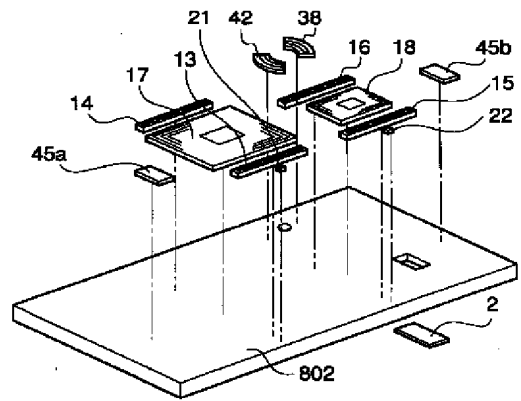


【図16】

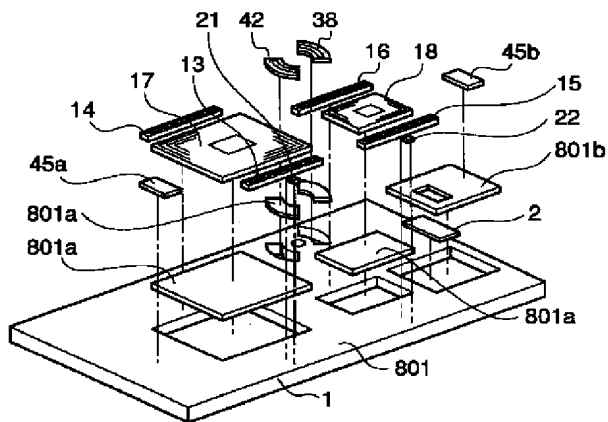


【図18】

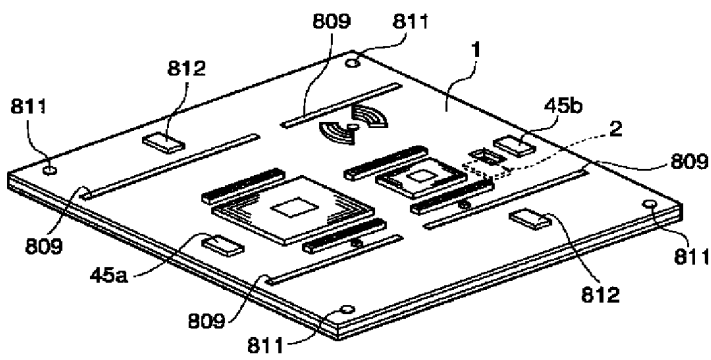

【図20】

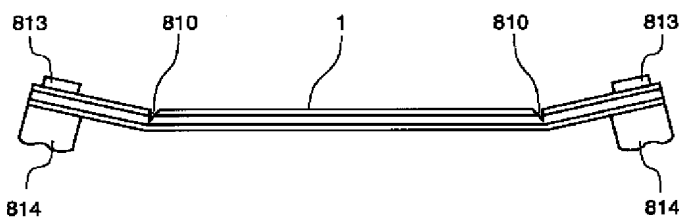


【図22】

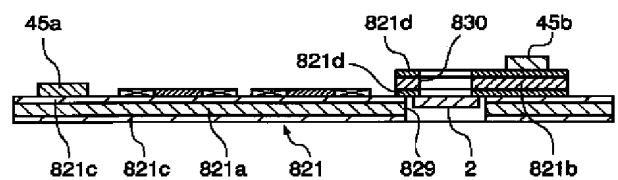





【図19】

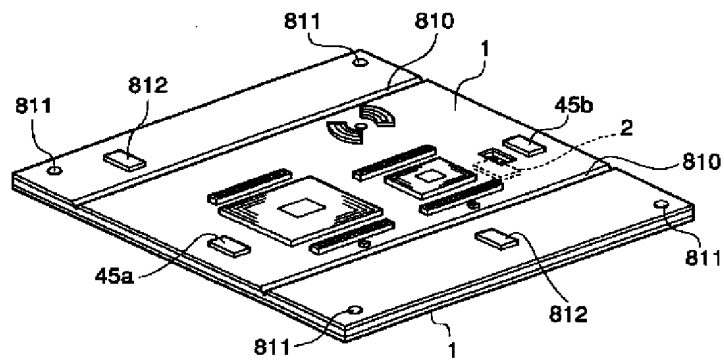

【図21】

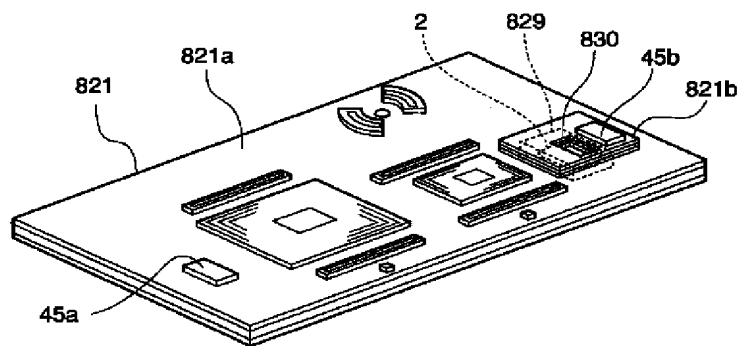

【図23】

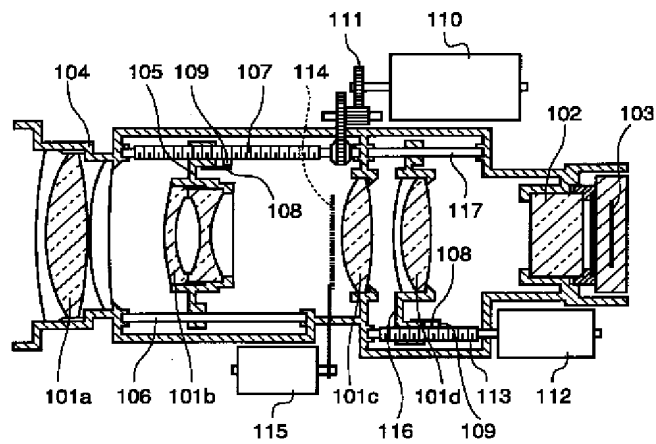

フロントページの続き

(72)発明者 栗橋 俊也  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(72)発明者 柳井 敏和  
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(72)発明者 木村 研一  
東京都大田区下丸子 3 丁目 30 番 2 号 キヤ  
ノン株式会社内

**PAT-NO:** JP408237529A  
**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 08237529 A  
**TITLE:** OPTICAL DEVICE  
**PUBN-DATE:** September 13, 1996

**INVENTOR-INFORMATION:**

<b>NAME</b>	<b>COUNTRY</b>
OGURA, SHIGEO	
TAKEDA, NOBUHIRO	
UCHINO, YOSHIHIRO	
KURIHASHI, TOSHIYA	
YANAI, TOSHIKAZU	
KIMURA, KENICHI	

**ASSIGNEE-INFORMATION:**

<b>NAME</b>	<b>COUNTRY</b>
CANON INC	N/A

**APPL-NO:** JP07065103  
**APPL-DATE:** February 28, 1995

**INT-CL (IPC):** H04N005/232 , G02B007/09 ,  
G03B003/02 , G03B013/32

**ABSTRACT:**

PURPOSE: To provide the optical device with which the photographic optical means of a light quantity control means can be positioned

corresponding to an optical axis with simple work procedure and high accuracy.

CONSTITUTION: This optical device is provided with a substrate 1 mounting an image pickup optical system and a mechanism system on its surface. An iris part 30 is provided with two iris fans 31 and 32 point-symmetrically arranged with an optical axis K matched with the axial line of an opening part 1a as a center. The respective iris fans 31 and 32 are constituted to be rotated on parallel planes with respectively provided shafts 33 and 34 as centers. The shaft 33 of the iris fan 31 is inserted to a positioning hole 37 provided on the substrate 1 so as to be rotated and the shaft 34 of the iris fan 32 is inserted to a positioning hole 41 on the substrate 1 so as to be rotated. By inserting the correspondent shafts 33 and 34 to the respective positioning holes 37 and 38, the respective iris fans 31 and 32 are positioned so that the optical axis K can be matched with the central position of the iris opening regulated by their rotations.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO